J-1160

FRANTOIO A MASCELLE



GRANDE **TRADIZIONE** SOLIDO **FUTURO**

FINLAY®
A TEREX BRAND

J-1160

FRANTOIO A MASCELLE




Il Finlay® J-1160 è un frantoio primario a mascelle cingolato, compatto ed energico. La macchina integra un frantoio a mascelle La macchina integra un frantoio a mascelle Terex® Jaques JW40, un grizzly vibrante heavy duty con pre-vaglio integrato per risultati ottimali in applicazioni di frantumazione, cava, demolizione e riciclaggio.

Le dimensioni compatte, i rapidi tempi di installazione, la facilità di trasporto e la semplicità di manutenzione rendono il Finlay J-1160 ideale per imprese di piccole e medie dimensioni.


CARATTERISTICHE:

- La robusta camera a mascelle a singola ginocchiera con trasmissione idrostatica ad alte prestazioni garantisce elevata capacità e ottima riduzione dei materiali.
- L'alimentatore vibrante a velocità variabile automaticamente garantisce un'alimentazione continua di tipo a camera piena per una produttività ottimale.
- La potente trasmissione idrostatica consente di controllare il frantoio con precisione ed offre una funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti di materiale e agevolare applicazioni di demolizione e riciclaggio.
- La regolazione idraulica dell'apertura riduce i tempi di fermo macchina e consente una regolazione rapida.

DIMENSIONI IN ASSETTO DA TRASPORTO

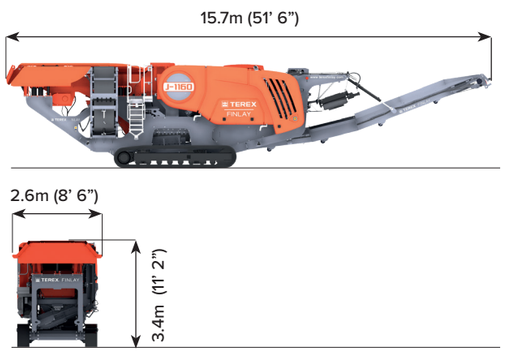

DIMENSIONI DI LAVORO

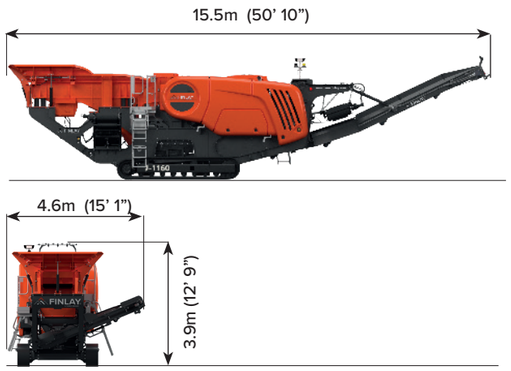

PESO OPERATIVO: * 35,350kg (77,930lbs)
* con magnete bipolare, trasportatore di sporcizia e estensioni della tramoggia

FINLAY®
A TEREX BRAND

1. TRAMOGGIA/ALIMENTATORE

- Hapacità della tramoggia: 5m³ (6.5yd³)
- Altezza di alimentazione con tramoggia standard: 3.4m (11' 2")
- Altezza di alimentazione con tramoggia standard e prolunghe: 3.7m (12' 1")
- Alimentatore a grizzly vibrante (VGF)
- VGF Gamma di velocità: variabile, 450-850 rpm
- Estensioni della tramoggia a ripiegamento idraulico e bloccaggio

2. TRASPORTATORE DI BY-PASS

- Larghezza del nastro: 650mm (26")
- Angolo di lavoro: 22°
- Si ripiega idraulicamente per il trasporto
- Altezza di scarico standard: 2.1m (6' 10")
- Capacità di stoccaggio: 12m3 (15.7yds3) @ 40°

3. FRANTOIO A MASCELLE

- Frantoio a mascelle a ginocchiera singola Terex
- Larghezza d'ingresso: 1000mm (40")
- Apertura d'ingresso: 600mm (24")
- Spazio sotto la mascella: 540mm nominali
- Disposizione dell'azionamento: Idrostatica con capacità di schiacciamento inverso
- Impostazioni laterali chiuse massime (CSS): 145 mm (5 45/64")
- Impostazioni minime del lato chiuso (CSS): 40mm (1 1/2") applicazioni di demolizione e riciclaggio. 50 mm (1 31/32") per applicazioni in cava
- Azione inversa per eliminare i blocchi
- Regolazione idraulica completa del lato chiuso

4. SOTTOCARRO

- Larghezza dei pattini: 400mm (16")
- Tracciamento a doppia velocità con "soft start".
- Pendenza: 30°

5. MAGNET

- Larghezza del nastro: 750mm (30")
- Azionamento: Idraulico

6. TRASPORTATORE PRINCIPALE

- Larghezza del nastro: 900mm (36")
- Angolo di lavoro: 25°
- Altezza di scarico: 3.5m (11' 5")
- Barre antiurto e rivestimenti resistenti all'usura nel punto di alimentazione
- Capacità di stoccaggio standard: 60m³ (78yd³) @ 40°

T-LINK

TELEMATICA T-LINK

L'hardware e il software telematico T-Link e l'abbonamento gratuito ai dati per sette anni sono montati e installati di serie.



FINLAY®
A TEREX BRAND

The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay E: sales@terexfinlay.com T: +44 28 82 418 700