J-1170

FRANTOIO A MASCELLE



GRANDE **TRADIZIONE** SOLIDO **FUTURO**

FINLAY®
A TEREX BRAND

J-1170

FRANTOIO A MASCELLE



Il frantoio a mascella Finlay® J-1170 è una macchina cingolata compatta e aggressiva per la frantumazione primaria.

Il J-1170 è dotato di alimentatore vibrante grizzly heavy duty e di pre-vaglio integrato per risultati ottimali in applicazioni di frantumazione, estrazione, demolizione e riciclaggio.


Le dimensioni compatte, i rapidi tempi di installazione, la facilità di trasporto e la semplicità d'uso rendono il J-1170 ideale per imprese di ogni dimensione.

CARATTERISTICHE:


- La robusta camera a mascelle a singola ginocchiera con trasmissione idrostatica ad alte prestazioni garantisce elevata capacità e ottima riduzione dei materiali.
- L'alimentatore vibrante grizzly a velocità variabile assicura un'alimentazione a bocca piena costante della camera di frantumazione per una produttività ottimale.
- La potente trasmissione idrostatica garantisce un preciso controllo della camera e la funzione di marcia indietro per eliminare gli intasamenti e agevolare le applicazioni di riciclaggio e demolizione.
- La regolazione idraulica dell'apertura riduce al minimo i tempi di fermo macchina grazie alla rapidità della regolazione.

DIMENSIONI IN ASSETTO DA TRASPORTO

14.45m (47' 5")

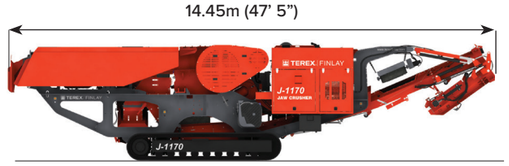


2.9m (9' 6")




DIMENSIONI DI LAVORO

16.10m (52' 10")

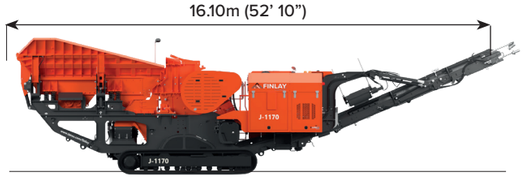

6.04m (19' 11")



PESO OPERATIVO: 48,900kg (107,806lbs)
(con camera HA, VGF, magnete unipolare,
trasportatore di by-pass e trasportatore principale standard)

FINLAY®
A TEREX BRAND

1. TRAMOGGIA / ALIMENTATORE

- Capacità della tramoggia: 9m³ (11.7yd³)
- Altezza di alimentazione: 4.01m (13' 2")
- Larghezza di alimentazione posteriore: 2.4m (7' 10")
- Meccanismo di bloccaggio: idraulico
- Alimentatore a grizzly vibrante (VGF): larghezza 1.05m e lunghezza 4.25m

2. TRASPORTATORE DI BY-PASS (OPZIONALE)

- Larghezza del nastro: 650mm (26")
- Angolo di lavoro: 22°
- Pieghevole idraulicamente per il trasporto
- Altezza di scarico: 2.9m (9' 6")
- Capacità di stoccaggio: 36.3m3 (47.5yds3) @ 40°

3. CAMERA DELLA MASCELLA

- Frantoio a mascella a ginocchiera singola Terex 1100mm X 700mm
- Larghezza d'ingresso: 1100mm (44")
- Apertura d'ingresso: 700mm (28")
- Spazio sotto la mascella: 520mm (20.5")
- Disposizione dell'azionamento: Idrostatica
- Impostazioni laterali chiuse massime (CSS): 150mm (6")
- Impostazioni minime del lato chiuso (CSS): 50mm (2") - dipendente dall'applicazione. 75mm (3") Applicazione in cava
- Azione inversa per la rimozione dei blocchi
- Standard di impostazione del lato chiuso con assistenza idraulica

4. SOTTOCARRO

- Larghezza dei pattini: 500 mm (20")
- Tracciamento a due velocità con "avviamento morbido".
- Pendenza: 25°

5. PIATTAFORME

- Passerelle e scale galvanizzate per un accesso completo alla manutenzione e all'assistenza
- Passerelle sul lato sinistro della macchina con accesso a entrambi i lati dell'unità di potenza
- Ripiegamento compatto per il trasporto

6. MAGNETE (OPZIONALE)

- Larghezza del nastro: 750mm (30")
- Azionamento: Idraulico

7. TRASPORTATORE PRINCIPALE

- Larghezza del nastro: 1m (40")
- Angolo di lavoro: 23°
- Altezza di scarico: 3.1m (10' 2") con trasportatore standard
- Barre antiurto e rivestimenti resistenti all'usura nel punto di alimentazione
- Capacità di stoccaggio standard: 44.3m³ (58yds³) @ 40°

T-LINK

TELEMATICA T-LINK

L'hardware e il software telematico T-Link e l'abbonamento gratuito ai dati per sette anni sono montati e installati di serie.



FINLAY®
A TEREX BRAND

The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay E: sales@terexfinlay.com T: +44 28 82 418 700