873

SCHERMO RESISTENTE



GRANDE **TRADIZIONE** SOLIDO **FUTURO**

FINLAY®
A TEREX BRAND

873

SCHERMO RESISTENTE




Il Finlay® 873 è la soluzione ideale per l'utilizzo nelle applicazioni come la demolizione edilizia e il riciclaggio di materiali inerti, sabbia e ghiaia, terreno vegetale.

Questo vaglio molto versatile può essere alimentato da un frantoio mobile cingolato, da una pala meccanica o da un escavatore ed è in grado di lavorare fino a un massimo di 450 tonnellate di prodotto all'ora.


CARATTERISTICHE:

- Angolazione del vaglio regolabile idraulicamente tra 13° e 19°.
- L'estremità di scarico del vaglio si solleva idraulicamente di 500 mm per facilitare la sostituzione della rete.
- Il vaglio a cassone può essere allestito con lamiere forate, vagli a pettine, piani con barre a "T" e reti a maglia quadra.
- Passerelle di accesso galvanizzate su entrambi i lati del vaglio.
- L'angolazione del nastro sopravaglio può essere regolata da 18° a 24°.
- Alimentatore a nastro da 1,2 mm di larghezza completo di tramoggia a ripiegamento manuale da 7m³.

DIMENSIONI DEL TRASPORTO

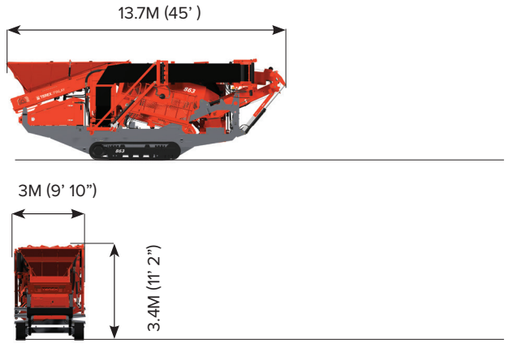

DIMENSIONI DI LAVORO

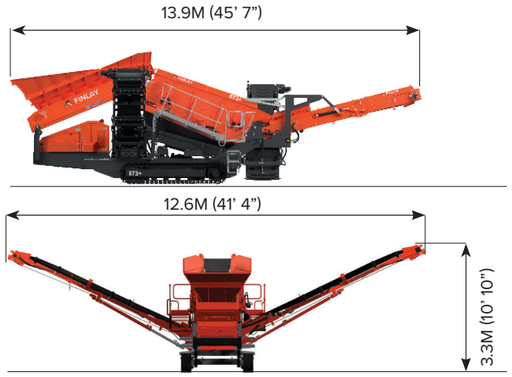

PESO DELLA MACCHINA: 26,300KG (57,982LBS)
CONFIGURAZIONE STANDARD DELLA MACCHINA

1. TRAMOGGIA / ALIMENTATORE

Capacità tramoggia: 7 m^3 (9,16 yd^3)
Altezza di alimentazione: 3,56 m (11' 8")
Larghezza di alimentazione: 2,6 m (8' 6")

2. CARRELLO CINGOLATO

Larghezza pattini: 400 mm (16")
Interasse ruote dentate: 2,92 m (9' 5")
Velocità: 0,9 km/h
Pendenza: 27°

3. VAGLIO A CASSONE

Piano superiore: 3,66 m X 1,5 m (12' X 5')
Piano inferiore: 3,66 m X 1,5 m (12' X 5')
Angolazione vaglio: 13 - 19, regolazione idraulica
L'estremità di scarico del vaglio si solleva idraulicamente
di 500 mm per facilitare la sostituzione della rete
Superficie di vagliatura complessiva: 10,95 m^2 (120 ft^2)

T-LINK 7.5

TELEMATICA T-LINK

L'hardware e il software telematico T-Link e l'abbonamento gratuito ai dati per sette anni sono montati e installati di serie.

4. NASTRO DEI FINI


Larghezza tappeto: 800 mm (32")
Caratt. tappeto: liscio
Angolazione di lavoro: 24 - 28
Altezza di scarico standard: max 4 m (13' 1")
Capacità contenitore di stoccaggio: max 95 m3 (124 yd3)
Sezione telescopica opzionale
Altezza di scarico estesa: max 5,1 m (16' 9")

5. NASTRO INTERMEDIO

Larghezza tappeto: 800 mm (32")
Angolazione di lavoro: 22 - 26
Altezza di scarico standard: max 3,4 m (11' 2")
Capacità contenitore di stoccaggio: max 58 m^3 (76 yd^3)
Sezione telescopica opzionale
Altezza di scarico estesa: max 4,4 m (14' 5")
Capacità contenitore di stoccaggio: max 126 m^3 (165 yd^3)

6. NASTRO SOPRAVAGLIO

Larghezza tappeto: 1,2 m (48")
Angolazione di lavoro: 18 - 24
Fiancate in acciaio per l'intera lunghezza del nastro
Altezza di scarico: 3,5 m (11' 5")
Capacità contenitore di stoccaggio: max 64 m^3 (70 yd^3)

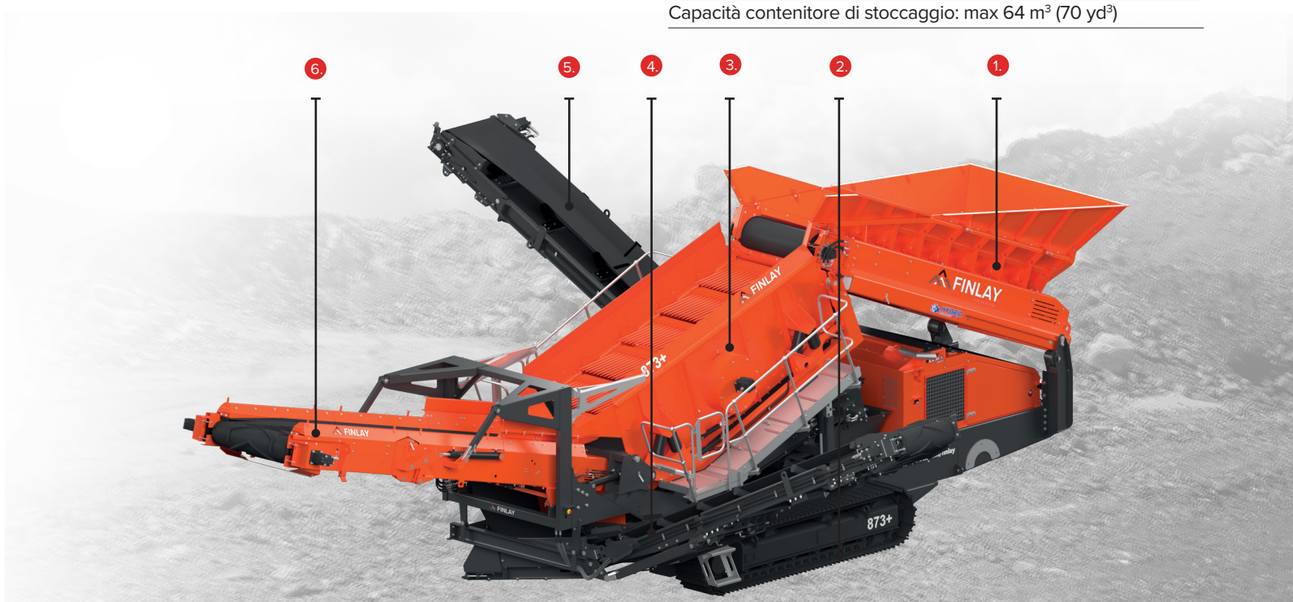

FINLAY®
A TEREX BRAND

The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay E: sales@terexfinlay.com T: +44 28 82 418 700