684 3-DK

VAGLIO INCLINATO



GRANDE **TRADIZIONE** SOLIDO **FUTURO**

FINLAY®
A TEREX BRAND

684 3-DK

SCHERMO INCLINATI



Il modello Finlay® 684 è una macchina compatta e facilmente trasportabile che offre agli operatori la massima rapidità di configurazione e installazione. Il nuovo vaglio del Finlay 684 è dotato di tre ampi piani inclinati da 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’7”) che offrono una superficie di vagliatura di ben 236 ft2, per garantire una capacità elevata e una
vagliatura efficiente.


Il tensionamento rapido con sistema a cunei, le comode aperture di accesso e il tensionamento idraulico sul piano inferiore garantiscono tempi minimi di sostituzione delle reti. Tutti e quattro i nastri di scarico sono regolabili e a ripiegamento idraulico per il trasporto. Il quarto nastro del sopravaglio maggiore può operare a diverse inclinazioni per scaricare accuratamente i materiali per il ricircolo o lo stoccaggio.

CARATTERISTICHE:


- Configurazione a tre piani da 4,3 m x 1,7 m (14’ x 1’7”) con passerella su tre lati.
- Il quarto nastro (sopravaglio maggiore) può operare a diverse inclinazioni e può scaricare i ma- teriali da 15°- 24° per inviarli ad altri frantoi o allo stoccaggio a terra.
- Il completo sfruttamento dei tre piani da 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’7”) permette capacità di vagliatura elevate anche in caso di selezioni particolarmente fini.
- La combinazione del tensionamento rapido con sistema a cunei, delle comode aperture di ac- cesso e del tensionamento idraulico sul piano inferiore garantisce tempi minimi di allestimento e di sostituzione delle reti.

DIMENSIONI DEL TRASPORTO

17.62m (57’ 10”)

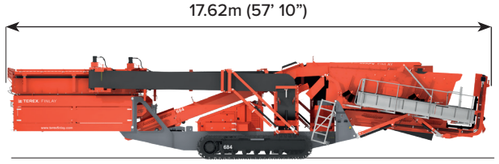


3m (9’ 10”)*




DIMENSIONI DI LAVORO

18.47m (60’ 7”)

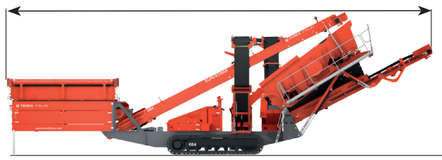

17.57m (57’ 8”)

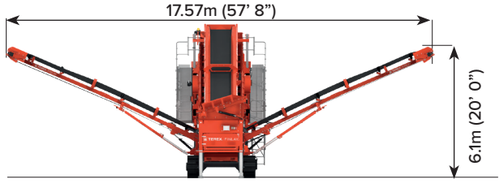

PESO DELLA MACCHINA:33,500kg (73,800lbs)

FINLAY®
A TEREX BRAND

1. TRAMOGGIA/ALIMENTATORE

- Capacità della tramoggia: 8m^3 (10.5yd^3)
- Altezza di alimentazione: 3,51m (11’ 6”) - senza griglia
- Alimentazione in larghezza: 4,77m (15’ 8”)
- Larghezza nastro Beltfeeder: 1,05m (42 “)

2. NASTRO SOPRAVAGLIO MAGGIORE

- Larghezza del nastro: 500mm (20”)
- Angolo di lavoro: 20^0 - 23^0
- Altezza di scarico: Variabile 4,47m (max)
- Angolo operativo variabile tra 40° e 60°
- Capacità di stoccaggio: 123^{3}m (162^{3}yd)

3. CONVOGLIATORE PRINCIPALE

- Larghezza del nastro: 1m (40”)
- Acciaio con zoccolo su tutta la lunghezza del trasportatore
- 2 numeri di piastre antirollio
- Regolazione idraulica dello scorrimento

4. NASTRO DEL PRODOTTO INTERMEDIO

- Larghezza del nastro: 650mm (26”)
- Angolo di lavoro: 24°
- Ripiegamento idraulico
- Altezza di scarico: 4,76m (15’ 7”)
- Capacità contenitore di stoccaggio: 147m^3 (192yd^3)

5. SOTTOCARRO

- Larghezza della scarpa: 400mm (16”)
- Velocità: 0,8 km/h
- Pendenza: 25.5°
- Angolo di scuotimento: 8°

6. SIEBKASTEN

- Entrambi i ponti: 4.3m x 1.7m (14’ x 5’ 7”)
- Angolo dello schermo: 18° - 37°, regolazione idraulica
- Passerella di accesso galvanizzata su entrambi i lati e all’es- tremità superiore dello schermo
- Area di vagliatura totale: 21.9m^2 (235ft^2)

7. TRASPORTATORE LATERALE

- Larghezza del nastro: 650mm (26”)
- Angolo di lavoro: 24°
- Ripiegamento idraulico
- Altezza di scarico: 4,76m (15’ 7”)
- Capacità contenitore di stoccaggio: 147m^3 (192yd^3)

7. NASTRO PER MATERIALI FINI

- Larghezza della scarpa: 1,2m (48”)
- Angolazione di lavoro: variabile 25° (max.)
- Altezza di scarico standard: 4,15m (13’ 7”)

T-LINK 7

TELEMATICA T-LINK

L’hardware e il software telematico T-Link e l’abbonamento gratuito ai dati per sette anni sono montati e installati di serie.



FINLAY®
A TEREX BRAND

The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay E: sales@terexfinlay.com T: +44 28 82 418 700