C-1540P

FRANTOIO A CONO



GRANDE **TRADIZIONE** SOLIDO **FUTURO**

FINLAY®
A TEREX BRAND

C-1540P

FRANTOIO A CONO




Quando la forma degli inerti è imprescindibile, il frantoio C-1540 è la soluzione ideale. Con trasmissione idrostatica variabile diretta, scarico automatico dei rottami e impostazione a lato chiuso con regolazione idraulica, la collaudata camera a cono Terex 1000 assicura efficienza in produzione e una elevata capacità di riduzione dei materiali.


CARATTERISTICHE:

- Cono con trasmissione idrostatica diretta e controllo di velocità variabile per efficienza produttiva e materiali di forma omogenea.
- Modulo pre-vaglio opzionale per aumentare al massimo la produzione e ridurre l'usura nella camera eliminando i materiali fini prima che entrino nel cono.
- Sistema di rilevamento dei metalli con arresto automatico sul nastro di alimentazione per proteggere il cono dai rottami metallici e sistema di scarico a comando per eliminare i contaminanti dalla macchina.

DIMENSIONI DEL TRASPORTO

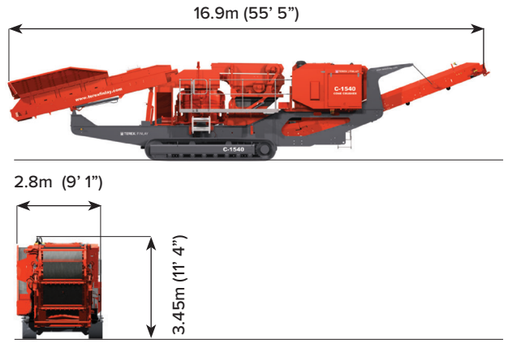

DIMENSIONI DI LAVORO

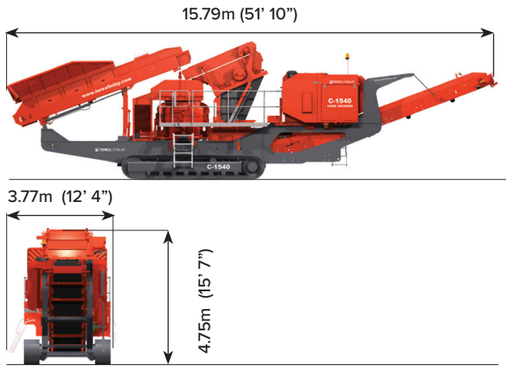

DIMENSIONI DI LAVORO: 40,220kg (88,670lbs)
(Con pre-screen opzionale)

1. TRAMOGGIA E ALIMENTATORE

- Capacità della tramoggia: 5m³ (6.5yd³)
- Larghezza posteriore: 2.45m (8')
- Larghezza del nastro: 1.05m (42")
- Angolo di lavoro: 24° (alimentazione pre-schermo), 21° (alimentazione diretta)
- Porta posteriore a ribalta per l'alimentazione ausiliaria del frantoio
- Barra d'urto montata per ridurre il carico di impatto sul trasportatore di alimentazione

2. SCIVOLO DI SPURGO DEL METALLO

Il sistema di rilevamento dei metalli sul nastro di alimentazione con 'auto-stop' protegge il cono dai metalli di scarto e il sistema di spurgo rimuove i contaminanti dalla macchina.

3. CAMERA A CONO

- Camera del cono Terex 1000mm (40")
- Gamma di velocità del controalbero del cono: 840 - 940 rpm
- Cinque impostazioni di controllo della velocità della testa del cono per produrre un aggregato di qualità
- Regolazione idraulica "al volo" del lato chiuso con sistema di monitoraggio

4. CINGOLI

- Larghezza della scarpa: 500mm (20")
- Velocità di tracciamento: 1.1 km/h
- Pendenza: 25°

5. SISTEMA DI PRE-SCHERMO

- Ponte superiore: 1.83m x 1.22m (6' x 4')

Il modulo di prevaglio massimizzerà la produzione attraverso il cono rimuovendo quanto più materiale fine possibile prima che entri nella camera del cono. Questo ridurrà anche l'usura all'interno della camera del cono

6. TRASPORTATORE PRINCIPALE

- Nastro: 900mm (36")
- Altezza di scarico: 3.3m (10' 10")
- Barre antiurto e rivestimenti resistenti all'usura nel punto di alimentazione
- Soppressione della polvere: dotato di tubo flessibile e barre di spruzzo come standard (nessuna pompa fornita)
- Capacità di stoccaggio standard: 53.5m³ (70yds³) 40°

T-LINK TELEMATICS

L'hardware e il software telematico T-Link e l'abbonamento gratuito ai dati per sette anni sono montati e installati di serie.



FINLAY®
A TEREX BRAND

The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay E: sales@terexfinlay.com T: +44 28 82 418 700